


安全作業環境、ISO対応に最適です。

カクイオイルキャッチャー・フロアーマット

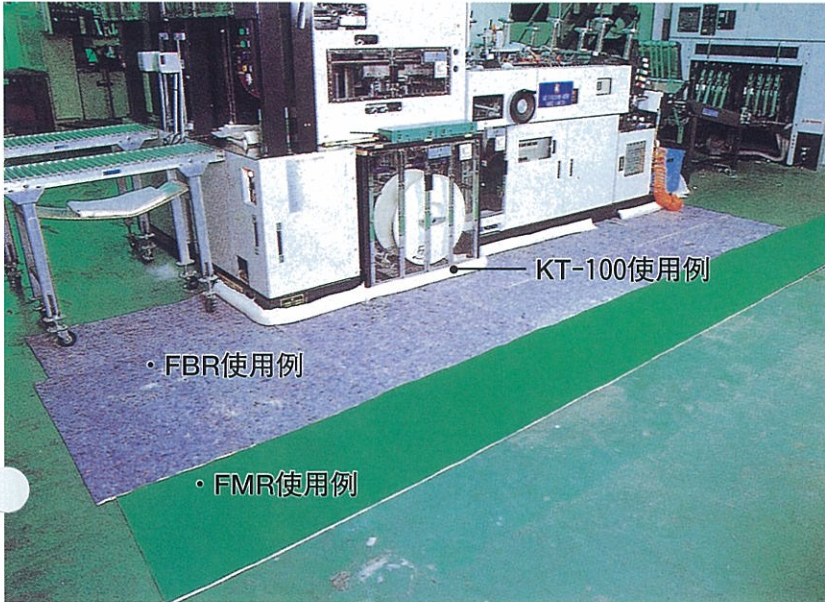

天然繊維ウール主体

- 施盤、切削、プレス機械回りにご使用下さい。
- 漏油、飛散油を吸着し、作業環境を美化します。
- 油によるスリップ事故を防ぎ、安全に役立ちます。
- 使用現場に合わせ、ハサミで寸法をカットできます。
- マットがずれない様にしてご使用下さい。

※写真注 (KT-100はライン回りを囲み油の吸着と拡散を防ぐフェンスとして使用します。)



Fタイプ (白)

ポリエステル
ウール
ポリプロピレン

三層構造

FBタイプ (青)

ウール主体再生繊維
ウール
ポリプロピレン

三層構造

FMタイプ (緑)

ポリエステル
ウール
ポリプロピレン

三層構造

FGタイプ (グレー)

ポリプロピレン
ウール主体再生繊維

混合

品名	用途	巾(cm)	長(cm)	厚(cm)	入数/箱	重量(kg)
F-50 (白)	生産ライン・切削機械等周辺・漏油	50	50	0.7	50枚	5
FB-5090 (青)	//	50	90	0.7	50枚	9
FBR-905 (青)	//・通路	90	500	0.7	10本	18
FBR-910 (青)	//・通路	90	1000	0.7	5本	18
FM-5090 (緑)	生産ライン・切削機械等周辺・漏油	50	90	0.7	50枚	9
FMR-500 (緑)	//・通路	50	500	0.7	10本	10
FMR-905 (緑)	//・通路	90	500	0.7	10本	18
FMR-910 (緑)	//・通路	90	1000	0.7	5本	18
FMR-9050 (緑)	//・通路	90	5000	0.7	1本	18
FG-5090 (グレー)	//・通路	50	90	0.2	50枚	5.6
FGR-905 (グレー)	//・通路	90	500	0.2	10本	11.2